

TOP HAMMER ROCK TOOLS

HERRAMIENTA PARA
DRIFTING Y
TUNELERÍA
R32
ROCK TOOLS



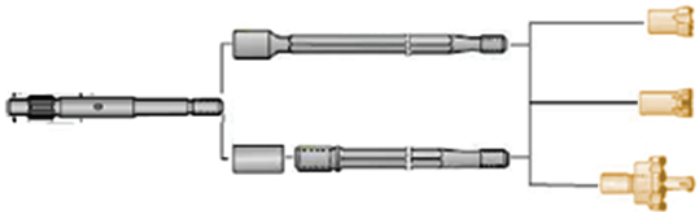
BENEFICIOS

- Resultados eficientes, mayor precisión de perforación.
- Alta velocidad de penetración.
- Mayor precisión en el emboquillado.
- Más fácil y rápido desacoplamiento de bits.
- Reducción del tiempo de inactividad de la máquina.




Imágenes referenciales

CARACTERÍSTICAS R32 ROCK TOOLS

Las barras drifter tienen una rosca pin potente en el extremo de impacto y una rosca pin más pequeño en el extremo de la broca. Las barras MF drifter tienen una rosca box en el extremo de impacto y se enroscan en el adaptador de culatín directamente. El rango de brocas típico va de 35 a 57 mm de diámetro. Este producto también incluye equipo de escariado para la perforación de taladros de alivio de gran diámetro.



BITS	Flushing hole, mm		Buttons, mm		Angle	Dimensions D	
	Front No Size	Gauge No Size	Front No Size	Gauge No Size		mm	in
	1 x 5	2 x 6	2 x 9	5 x 10	43°	43	1 11/16"
	1 x 5	2 x 6	2 x 9	5 x 11	45°	45	1 3/4"
	1 x 5	2 x 7.5	2 x 9	5 x 11	48°	48	1 7/8"
	1 x 6	2 x 7.5	2 x 10	5 x 12	51°	51	2"
BITS	Flushing hole, mm		Buttons, mm		Angle	Dimensions D	
	Front No Size	Gauge No Size	Front No Size	Gauge No Size		mm	in
	2 x 6	2 x 6	2 x 9	6 x 9	40°	40	1 11/16"
	2 x 6	2 x 6	2 x 9	6 x 10	35°	35	1 3/4"

RODS		Hex D	
DRIFTER ROD, R38 - HEX 35 - R32			
			
R 38		R 32	
L			
RODS		Hex D	
DRIFTER ROD, T38 - HEX 35 - R32			
			
T 38		R 32	
L			
RODS		Hex D	
MF DRIFTER ROD, T 38 - HEX 35 - R 32			
			
T 38		R 32	
L			

Dimensions D				
L mm	ft	in	Hex D mm	in
3090	10'	1 5/8"	35	1 3/8"
3700	12'	1 5/8"	35	1 3/8"
4305	14'	1 1/2"	35	1 3/8"
4915	16'	1 1/2"	35	1 3/8"
5525	18'	1 1/2"	35	1 3/8"
L mm	ft	in	Hex D mm	in
3090	10'	1 5/8"	35	1 3/8"
3700	12'	1 5/8"	35	1 3/8"
4305	14'	1 1/2"	35	1 3/8"
4915	16'	1 1/2"	35	1 3/8"
5525	18'	1 1/2"	35	1 3/8"
6131	20'	1 1/2"	35	1 3/8"
6440	21'	1 1/2"	35	1 3/8"
L mm	ft	in	Hex D mm	in
3700	12'	1 1/2"	35	1 3/8"
4305	14'	1 1/2"	35	1 3/8"